



CVL YUKO TURBO DIESEL 15W-40

Всесезонна мінеральна моторна олива для дизельних двигунів.

Опис

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, вантажних автомобілів в т.ч. обладнаних турбонаддувом.

Виробляється з мінеральних базових олів та сучасних присадок, забезпечуючи характеристики, що значно перевищують оливи аналогічного класу.


Найбільш оптимальна олива для переведення дизельних двигунів із сезонних олів (класів M10Г2к, M10ДМ) на всесезонні.

Допускається застосування у бензинових двигунах відповідно рекомендацій автовиробників.

Доступна фасовка

 Каністра 5л

 OILBOX 20л

 Відро жерстяне
20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- Гарні змащувальні, миючі та антикорозійні характеристики;
- Надійний захист двигуна від низько-і високотемпературних відкладень;
- Оптимально для найбільш поширених моделей дизельних двигунів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Ідеальне співвідношення «ціна-якість»;
- Найбільш оптимальна олива для переведення дизельних двигунів із сезонних олів на всесезонні;

Відповідності

SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | API CD/SF |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14.0
Густина при 20°C, кг/м ³	895
Індекс в'язкості	115
Лужне число, мг КОН/г	7.2
Температура спалаху у відкритомутиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-25

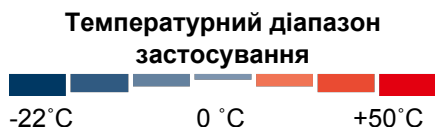

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.